


MULTI F / MULTI FDx - vnitřní jednotky nástěnné



DELUXE

Označení		DM07RP.NSJ	DM09RP.NSJ	DM12RP.NSJ	DM18RP.NSK	DM24RP.NSK
Chladicí výkon	(kW)	2,1	2,5	3,5	5	6,6
Topný výkon	(kW)	2,3	3,2	4	5,8	7,5
El.příkon	(W)	30	30	30	60	60
Provozní proud chlazení	(A)	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4
Akustický tlak (1 m)*	vys / stř / níž (dBA)	35 / 31 / 26	36 / 32 / 27	38 / 34 / 29	44 / 38 / 34	47 / 41 / 36
Akustický výkon*	max (dBA)	56	56	56	60	64
Průtok vzduchu	(m3/min)	7,5 / 6,1 / 4,5	7,7 / 6,4 / 5	8,1 / 6,7 / 5,3	14,2 / 11,3 / 9,9	15,2 / 12,7 / 10,2
Rozměry	Š*V*H (mm)	837*302*189	837*302*189	837*302*189	998*330*210	998*330*210
Čistá hmotnost	(kg)	8,3	8,3	8,3	12	12
Odvlhčení	(l/h)	0,9	1,1	1,2	1,9	2,6
Připojovací dimenze	kapalina / plyn (mm)	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7	6,35 / 12,7
Odvod kondenzátu	vnější / vnitřní (mm)	21,5 / 16				
Ceníková cena		9 984 CZK	10 350 CZK	10 620 CZK	14 310 CZK	15 960 CZK

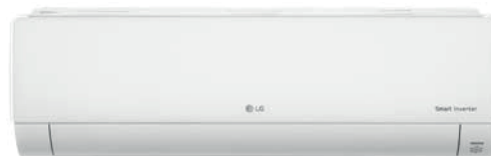

STANDARD PLUS

Označení		PM05SP.NSJ	PM07SP.NSJ	PM09SP.NSJ	PM12SP.NSJ
Chladicí výkon	(kW)	1,5	2,1	2,5	3,5
Topný výkon	(kW)	1,6	2,3	3,2	3,8
El.příkon	(W)	30	30	30	30
Provozní proud chlazení	(A)	0,1	0,1	0,2	0,2
Akustický tlak (1 m)*	vys / stř / níž (dBA)	34 / 31 / 27	35 / 32 / 27	36 / 33 / 27	40 / 35 / 27
Akustický výkon*	max (dBA)	57	57	57	57
Průtok vzduchu	(m3/min)	8,3 / 6,7 / 5,7	9,7 / 8,2 / 5,7	10,2 / 8,4 / 5,7	10,7 / 9,2 / 5,7
Rozměry	Š*V*H (mm)	837*302*189	837*302*189	837*302*189	837*302*189
Čistá hmotnost	(kg)	8,7	8,7	8,7	8,7
Odvlhčení	(l/h)	0,9	0,9	1,1	1,2
Připojovací dimenze	kapalina / plyn (mm)	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52
Odvod kondenzátu	vnější / vnitřní (mm)	21,5 / 16			
Ceníková cena		7 207 CZK	7 699 CZK	8 850 CZK	9 210 CZK

Označení		PM15SP.NSJ	PM18SP.NSK	PM24SP.NSK
Chladicí výkon	(kW)	4,2	5	6,6
Topný výkon	(kW)	5,4	5,8	7,5
El.příkon	(W)	30	60	60
Provozní proud chlazení	(A)	0,2	0,3	0,3
Akustický tlak (1 m)*	vys / stř / níž (dBA)	41 / 36 / 29	44 / 38 / 35	46 / 41 / 36
Akustický výkon*	max (dBA)	57	59	65
Průtok vzduchu	(m3/min)	11,2 / 10,1 / 6,1	14,2 / 11,3 / 9,9	15,2 / 12,7 / 10,2
Rozměry	Š*V*H (mm)	837*302*189	998*330*210	998*330*210
Čistá hmotnost	(kg)	8,7	12	12,8
Odvlhčení	(l/h)	1,2	1,9	2,6
Připojovací dimenze	kapalina / plyn (mm)	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7	6,35 / 12,7
Odvod kondenzátu	vnější / vnitřní (mm)	21,5 / 16		

Ceníková cena	10 020 CZK	10 470 CZK	11 190 CZK
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Infra ovladač	standardně - PQWRHQ0FDB
Kabelový ovladač	PREMTB001 / PREMTBB01, PREMTB100 / PREMTBB10
Zjednodušený / hotelový kabelový ovladač	PQRCVCL0Q(QW) / PQRCHCA0Q(QW) - bílý / černý
Suchý (beznapěťový) kontakt	PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB100
Ovládání přes WiFi	standardně vestavěno
Standardní filtrace	Plazmaster ionizátor (jen typ Deluxe), antibakteriální omyvatelný předfiltr
Čerpadlo kondenzátu	neobsahuje (nenabízíme)

* Akustické hodnoty jsou měřeny v anechoické (zvukově izolované) komoře.
 Údávane hodnoty tudíž mohou být vyšší, vzhledem k okolním podmínkám během provozu !